



VENTO SPI

_Soğutmalı raflar, Yarı otomatik fişe tak çalıştır.

Optimum sunum için esnek bağlantılar

VENTO SPI, tuzlu su soğutmalı sistemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve maksimum görüntüleme alanı ve tasarımda muazzam esneklik ile etkileyicidir. VENTO ürün ailesi esnek bir şekilde genişletilebilir ve mağazadaki koşullara uyarlanabilir.



GÖRSEL SATIŞI DESTEKLEME

VENTO SPI, yüksek ürün yükleri için tasarlanmış tamamen esnek ve bağlanabilir bir soğutmalı raf ailesidir. Çok çeşitli cam kapak tasarımları ve mevcut düşük yükseklik versiyonları (220 mm) ile VENTO SPI, optimum ürün sunumu için idealdir.



ESNEK SİSTEM

Endüstriyel olarak üretilen VENTO SPI soğutma devreleri sızıntı riskini minimuma indirir.



ÇEVRE VE İKLİM

VENTO SPI, hermetik olarak kapatılmış bir soğutma sistemi ile çalışır ve ekolojik olarak zararsız ve doğal soğutucu propan (R290) kullanır. Bu onları özellikle çevre dostu yapar.



DÜŞÜK MALİYET

Düşük yatırım harcamaları ve işletme maliyetleri ile kendini gösterir. Buna ek olarak, VENTO SPI minimum bakım maliyetlerine sahiptir. Entegre ve enerji tasarruflu LED kafa aydınlatması ve isteğe bağlı raf aydınlatması, ürünlerinizin optimum sunumunu sağlar.



AKTİF İZLEME SİSTEMİ (AMS - ACTIVE MONITORING SYSTEM) İLE UYUMLU

Aktif İzleme Sistemimiz (AMS), sorunları siz fark etmeden önce tespit etmemizi sağlar. Tüm AHT ürünlerine ek olarak AMS ile mağazalarınızdaki dolaplarınızı yönetmek ve izlemek artık çok kolay.

BİREYSEL MARKALAMA

VENTO soğutmalı dolaplar mağaza tasarımı- na ayrı ayrı uyarlanabilir. Geniş renk yelpazesi mümkün olan en iyi entegrasyonu sağlar.



SICAKLIK ARALIKLARI

H1 – Soğutulmuş sebze ve meyveler	+1°C to +10°C
M2 – Süt ürünleri	-1°C to +7°C
M1 – Süt ürünleri, daha soğuk	-1°C to +5°C
M0* – Süt ürünleri, özel sıcaklık.	-1°C to +4°C
S1* – Et & balık	-1°C to +2°C

* sadece GD modelleri ile

Avantajlar

ESNEK SİSTEM

VENTO, basit multipleks bağlantı ve mevcut mağazalarda bile kolay yeniden konumlandırma ve sistem genişletme imkanı sayesinde hızlı kurulumla öne çıkıyor. Soğutma kabini için borular ve bir akış kontrol vanası teslimat kapsamına dahil edilmiştir.

ISI GERİ KAZANIMI

Soğutulmuş raflar tarafından üretilen atık ısı, depoyu veya mağazanın diğer alanlarını ısıtmak için kullanılabilir. Soğutulmuş raflarda sağlanan borular sayesinde atık ısı harici bir pompa istasyonuna ve yeniden soğutucuya iletilir. Bu, ayrı bir makine odasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.



Modeller

VENTO SPI GD

VENTO SPI için cam veya plastikten yapılmış menteşeli kapı seçenekleri ile sürgülü cam kapılar da mevcuttur. Bu eklentiler vento'yu enerji tasarrufu konusunda daha etkin hale getirir ve böylece enerji maliyetlerinizi düşürmeye katkıda bulunur.

Aksesuar kataloğunda bireysel tasarım için çok çeşitli cam kapak versiyonları bulunabilir.



VENTO SPI GD ECO

VENTO SPI GD ECO sadece bir kompresörle çalışır ve optimize edilmiş contaları onu piyasadaki en enerji verimli cam kapılı soğutmalı dolaplardan biri yapar. Ayrıca CO₂ ayak izinizi en aza indirmek için mükemmeldir.



VENTO SPI GD ROLL-IN

Doldurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Zemin uzunluğundaki cam veya plastik kapılar, VENTO'nun doğrudan makaralı arabalarla doldurulmasına izin verir.



VENTO SPI

Yarı otomatik fişe tak çalıştır çok katlı üniteler, tuzlu su soğutmalı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çok çeşitli sürümler, mağazanıza mümkün olan en iyi entegrasyonu garanti eder.

KULLANIM ÇEŞİTLERİ

Tekli



Sıralı



Çoklu Kullanım



Ada Tipi Kullanım*





_ isteğe bağlı olarak her iki tarafta gondol başı kullanılabilir

_ istek üzerine her türe özel kurulum

*h8 modelleri hariç



VENTO SPI

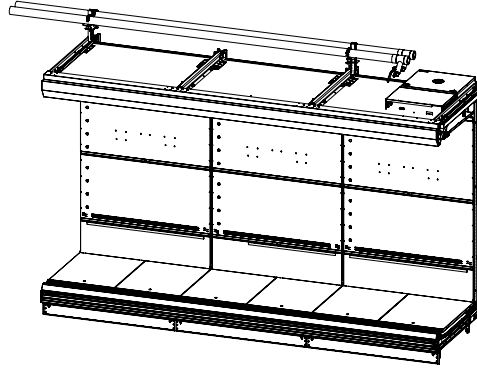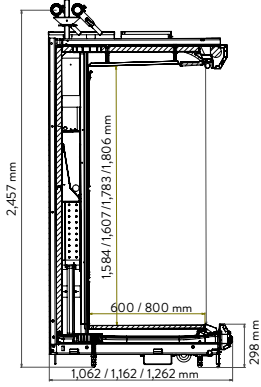

Symbolic image

ÖLÇÜLER

VENTO SPI		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Raf derinliği
EC LS6	mm	1,780	2,200	951	600
LS6	mm	1,780	2,200	951	600
LS6	mm	2,500	2,200	951	600
LS6	mm	3,750	2,200	951	600
EC LS6 ECO*	mm	1,780	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	1,780	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	2,500	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	3,750	2,200	951	600
EC HS6 ECO*	mm	1,780	2,400	951	800
HS6 ECO*	mm	1,780	2,400	951	600
HS6 ECO*	mm	2,500	2,400	951	600
HS6 ECO*	mm	3,750	2,400	951	600
L8	mm	2,500	2,200	1,262	800
L8	mm	3,750	2,200	1,262	800
L8 ECO*	mm	2,500	2,200	1,262	800
L8 ECO*	mm	3,750	2,200	1,262	800
RI L8	mm	2,500	2,400	1,232	800
RI L8	mm	3,750	2,400	1,232	800
LC L8**	mm	2,500	2,350	1,262	800
LC L8**	mm	3,750	2,350	1,262	800
H8	mm	2,500	2,400	1,262	800
H8	mm	3,750	2,400	1,262	800
H8 ECO*	mm	2,500	2,400	1,262	800
H8 ECO*	mm	3,750	2,400	1,262	800
RI H8	mm	2,500	2,400	1,232	800
RI H8	mm	3,750	2,400	1,232	800
LB H8***	mm	2,500	2,350	1,262	800
LB H8***	mm	3,750	2,350	1,262	800

* With glass doors only ** Skirt height 400mm – Electrical components under the refrigerated shelf *** Low front – skirt height 220 mm
Number of glass swing doors: EC 178 / 178 – 3 doors, 250 – 4 doors, 375 – 6 doors, irrespective of type
Further data can be found in the data sheet of the Ecodesign Directive (2009/125/EC).