




# VENTO ZUBEHÖR

# Vielfältige Ausstattungs- und Zubehörvarianten für alle VENTO Modelle.


①



②




③



④



⑤



⑥




⑦



⑧



⑨

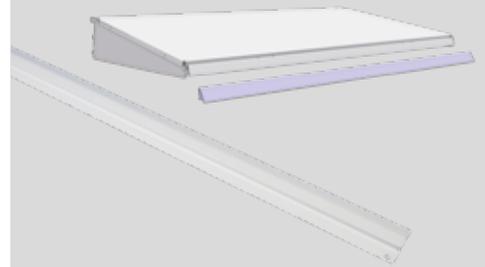

⑩



⑪



⑫



⑬



⑭




⑮



①	<b>SEITENWAND PANORAMA</b>	für alle VENTO Typen; 40 mm dick; Außen: ABS; Innen 2K PU-Schaum; 24 mm dicke Doppelscheiben-Sicherheitsglas
②	<b>SEITENWAND INNENVERSPIEGELT</b>	für alle VENTO Typen, 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Erhältlich in verschiedenen Farbausführungen
③	<b>SEITENWAND VOLL</b>	für alle VENTO Typen, Erhältlich in verschiedenen Farbausführungen
④	<b>ZWISCHENWAND GLAS</b>	für alle VENTO Typen, Zur Trennung von Bestandskühlmöbeln und neu installierten AHT-Mutlideckgeräten mit Sicherheitsglas zur besseren Einsicht
⑤	<b>ZWISCHENWAND</b>	für alle VENTO Typen, Zur Trennung von Bestandskühlmöbeln und neu installierten AHT-Mutlideckgeräten
⑥	<b>TRENNWAND</b>	für alle VENTO Typen, Plexiglas zur Trennung von Warengruppen innerhalb eines Multideck Gerätes
⑦	<b>REGALFACHBODEN (MIT HALTERN)</b>	Normal: 150kg/m <sup>2</sup> , Schwerlast 250kg/m <sup>2</sup> ; Breite: 1250mm, Tiefen: 300, 400, 500, 600 mm; Neigung: 0°, 8°, 15°, 20°, 30°, 35°, 40° – kundenspezifische Anpassung möglich
⑧	<b>REGALBELEUCHTUNG</b>	LED Standard-Farbtemperaturen: 3000K (RT076), 4000K, 5000K;
⑨	<b>SCANNER-PREISSCHIENE</b>	zur Preisauszeichnung an Regalen oder Fußblende; Kunststoff; einclipsbar, selbstklebend; Höhen: 40 mm, 60 mm; transparent & farbig
⑩	<b>STOSSSCHUTZLEISTE</b>	zum Schutz der Fußblende; Kunststoff, mehrere Farben
⑪	<b>DECKENSPIEGEL</b>	4mm Einscheiben-Sicherheitsglas; auf Rückseite isoliert; S1-tauglich
⑫	<b>TRENNER</b>	zur Warentrennung; aus Blech, Draht oder Kunststoff
⑬	<b>WARENSTOPPER</b>	zum Rückhalten von Waren die geneigt präsentiert werden; aus Blech, Draht oder Kunststoff
⑭	<b>MARKTLICHTBOX</b>	verbindet die VENTO Kühlregale mit der Lichtsteuerung der Filiale. Über diese Schnittstelle wird das Licht sowie das Rollo der Vento gesteuert.
⑮	<b>TAUWASSERPUMPE</b>	eine Alternative zum bauseitigem Abfluss über welchem das Tauwasser abfließen kann. Sie sorgt dafür, dass das Tauwasser automatisch abgepumpt wird.

\* auf Anfrage

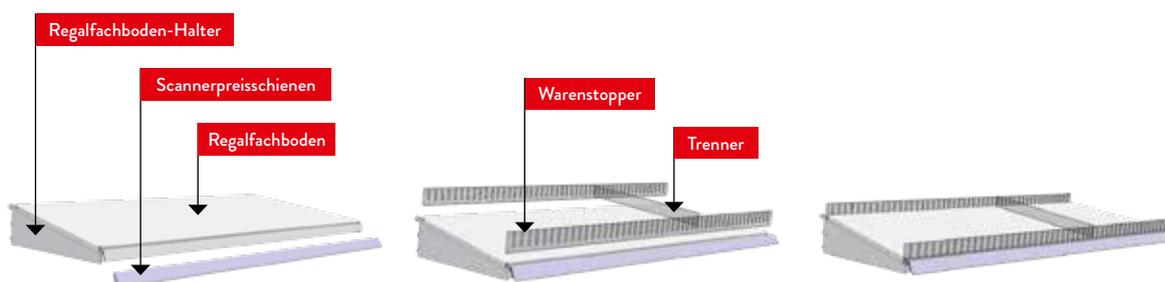

## Nachrüstätze

16



17



18



### 16 GLASDREHTÜR NACHRÜSTSATZ

- \_ Umrüstsatz für Offene Kühlregale zur Energieeinsparung und Temperaturbereichserweiterung auf S1 (Hackfleisch)
- \_ komplett mit Kopfblende, Fußblende, Angeln, Türen und Griffen für die Längen 178, 250 und 375
- \_ Nachrüstlösungen für Bestandskühlmöbel auf Anfrage.

### 17 GLASSCHIEBETÜR NACHRÜSTSATZ

- \_ Umrüstsatz für Offene Kühlregale zur Energieeinsparung und Temperaturbereichserweiterung auf M0 (verpacktes Fleisch, Wurst)
- \_ zusätzlich seitlich verschiebbar - auch über Regalenden hinaus (zum schnellen Beladen); Komplett mit Kopfblende, Fußblende, Angeln, Türen und Griffen für die Längen 178, 250 und 375
- \_ Nachrüstlösungen für Bestandskühlmöbel auf Anfrage.

### 18 KUNSTSTOFFDREHTÜR NACHRÜSTSATZ

- \_ Umrüstsatz für Offene Kühlregale zur maximalen Energieeinsparung.
- \_ Fest und robust mit hoher Schlagfähigkeit. Für VENTO Multideck wie auch VENTO Roll-in Multideck. Nachrüstlösung für Bestandskühlmöbel auf Anfrage.
- \_ Komplett mit Kopfblende, Fußblende, Angeln, Türen und Griffen für die Längen 178, 250 und 375