



KALEA CHILL AIR

_Soğutmalı raflar. „Fişe tak, çalıştır“

Mükemmel tasarım ve teknoloji

KALEA CHILL AIR, piyasadaki en yüksek enerji tasarruflu soğutmalı raflardan biridir. Yüksek kaliteli cam kapılar ve optimize edilmiş soğutma devreleri sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. KALEA CHILL AIR, tek tip tasarımı sayesinde KALEA FREEZE cihazlarıyla mükemmel uyumludur.



ADA TIPI KULLANIM



TEKLI



GONDOL ÜNİTE

KULLANIM ÇEŞİTLERİ

Tekli



Sıralı



Çoklu Kullanım



Ada Tipi Kullanım*



*isteğe bağlı olarak gondol ünite kullanılabilir



GÖRSEL SATIŞI DESTEKLEME

KALEA CHILL AIR, buğu önleyici kapıları sayesinde optimum ürün görünürlüğü sunar. Çeşitli renklerde (5000K, 6500K ve RT076 kırmızı ışık) parlak LED aydınlatma, ürünlerin mümkün olan en iyi şekilde sunulmasını sağlar. Ek olarak, üst raf herhangi bir teknik bileşen içermediği için gizli olacak şekilde tasarlanmıştır. Vurgulanması gereken en önemli özelliklerden biri, uç cam duvarlar, fiyat etiketlemesi, şeritler gibi kapsamlı özelleştirme seçenekleridir. Bu seçenekler, belirli ihtiyaçlara ve marka gereksinimlerine uyacak şekilde yüksek düzeyde bireysel markalaşmaya olanak tanır.



AKILLI KURULUM

Fişe tak ve çalıştır kurulumu ile KALEA CHILL AIR hemen kullanıma hazırdır. 75 ve 90 cm derinliklerde bulunan ince tasarımı sayesinde optimum alan verimliliği ile etkileyicidir. Ek olarak, ünite alçak tavanlı mağazalara monte edilebilir. KALEA CHILL AIR, sıralı ünite, bağımsız ünite ve baş ünitesi olarak mevcuttur. AIR versiyonu ile egzoz havası doğrudan çevreye salınarak ek kanal ve cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.



ÇEVRE VE İKLİM

KALEA CHILL AIR, çevre dostu ve doğal soğutucu propan (R290) kullanır. Bu, dolapları çevre dostu hale getirir. Ek olarak, en düşük sızıntı riskine sahip endüstriyel olarak üretilmiş soğutma devreleri kullanır ve tüm dolaplar en yüksek güvenlik seviyesi olan VDE sertifikasına göre onaylanır.



BİREYSEL MARKALAMA

KALEA CHILL AIR soğutmalı dolaplar mağaza tasarımına ayrı ayrı uyarlanabilir. Geniş renk yelpazesi mümkün olan en iyi entegrasyonu sağlar.



YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU

KALEA CHILL AIR, 150 g'dan az R290 gaz kullanan bir soğutma devresi ile çalışır. Sonuç olarak, KALEA CHILL AIR özellikle geleneksel soğutmalı vitrinlerle karşılaştırıldığında enerji tasarrufludur. Ayrıca tüm sıcaklık aralıklarında otomatik buz çözme sağlar.



AKTİF İZLEME SİSTEMİ (AMS – ACTIVE MONITORING SYSTEM) İLE UYUMLU

Aktif İzleme Sistemimiz (AMS), sorunları siz fark etmeden önce tespit etmemizi sağlar. Tüm AHT ürünlerine ek olarak AMS ile mağazalarınızdaki dolaplarınızı yönetmek ve izlemek artık çok kolay.

Avantajlar

HIZLI VE KOLAY KURULUM

AHT'nin tak ve çalıştır konsepti sayesinde KALEA CHILL AIR kurulumu hızlı ve kolaydır. KALEA CHILL AIR bağımsız bir ünite olarak kullanılabilir veya istenen mağaza tasarımına mükemmel uyum sağlamak için diğer unsurlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu esneklik, mağaza tasarımı değiştiğinde hızlı adaptasyon sağlar. KALEA ürün serisinin tek tip tasarımı, soğutucu ve dondurucu rafların kusursuz kombinasyonlarını mümkün kılar.

İÇ HAZNE TEKNOLOJİSİ

Yenilikçi iç hazne teknolojisi, tüm soğutma bileşenlerinin zemindeki tek bir çekmeceye yerleştirilmesini sağlar. Bu, bakım ve servis için en iyi erişimi sağlar ve müdahalelerin süresini kısaltır.



AKSESUARLAR



- _Ürün ayırıcı iç raflar
- _Panoramik cam veya aynalı iç kısmı olan yan panel
- _Fiyat Etiketliği
- _İnce tampon şeridi tüm RAL renklerinde mevcuttur
- _RAL 7016 kodlarında gövde renkleri
- _RAL renklerinde su koruma şeridi
- _Pleksiglastan yapılmış veya aynalı bölme duvarlar
- _Çeşitli eğimli 300-500 mm arasında değişen raf bölmeleri
- _Tel sepet

❄️ SICAKLIK ARALIKLARI

3S1*	Et & Balık	-1°C ile +2°C
3M0**	Süt ürünleri, özel sıcaklıklar	-1°C ile +4°C
3M1	Süt ürünleri, daha soğuk	-1°C ile +5°C
3M2	Süt ürünleri	-1°C ile +7°C
3H1	Soğutulmuş sebzeler & meyveler	+1°C ile +10°C

*sadece cam kapılı modellerde

**önü açık dolaplar sadece özel konfigürasyonlarda

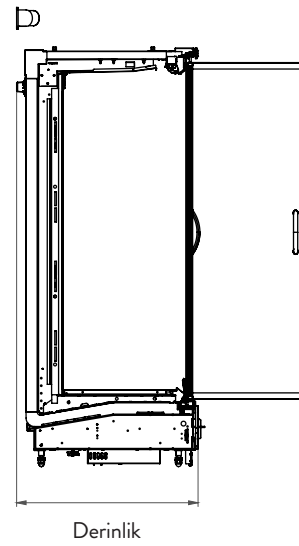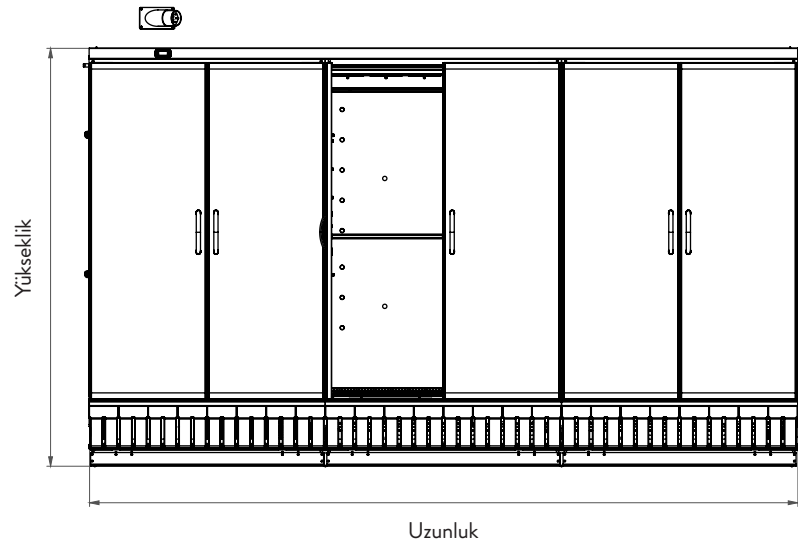

↕ ÖLÇÜLER

KALEA CHILL AIR		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Taşıma yüksekliği
125 H5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
125 H6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
125 L5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
125 L6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
125 LS6 (2D)	mm	1250 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
250 H5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1684	2330
250 H6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
250 L5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
250 L6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
250 LS6 (4D)	mm	2500 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
375 H5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
375 H6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
375 L5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
375 L6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
375 LS6 (6D)	mm	3750 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130
156 H5 EC (2D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
156 H6 EC (2D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 H5 EC (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
187 H6 EC (3D)	mm	1995 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 L6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
187 LS6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S125 H5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
S125 H6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
S125 L5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
S125 L6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
S125 LS6 (2D)	mm	1330 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
S156 H5 (3D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
S156 H6 (3D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 H5 (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
S187 H6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 L6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
S187 LS6 (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S250 H5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2213 / 1684	2330
S250 H6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
S250 L5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
S250 L6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
S250 LS6 (4D)	mm	2580 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
S375 H5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
S375 H6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
S375 L5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
S375 L6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
S375 LS6 (6D)	mm	3830 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130

S = Tekli dolaplar için

AHT Sogutma Sistemleri Tic. Ltd. Sti.
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart, Towers B Kule No:2011
35580 Bayraklı İzmir | Türkiye

p. +90 232 462 74 33
info@tr.aht.at
tr.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024