



KALEA CHILL SPI

_Soğutmalı raflar. „Fişe tak, çalıştır“

Dikey yarı otomatik fişe tak, çalıştır üniteler

KALEA CHILL SPI'da, teknik bileşenler cihazın içine çekilebilir tabanına yerleştirilmiştir. KALEA ürün ailesinin birleşik tasarımı sayesinde, soğutulmuş ve dondurulmuş cihazlar yan yana yerleştirilebilir.



ADA TIPI KULLANIM



TEKLI



GONDOL ÜNİTE

KULLANIM ÇEŞİTLERİ

Tekli



Sıralı



Çoklu Kullanım



Ada Tipi Kullanım*



*isteğe bağlı olarak gondol ünite kullanılabilir



GÖRSEL SATIŞI DESTEKLEME

Parlak LED başlık lambası ve dört farklı renkte (4000K, 5000K, 6500K, kırmızı et için RT076 kırmızı) raf aydınlatması, ideal ürün sunumunu sağlar. Cam uç paneller, iç donanımlar ve daha fazla özelleştirme seçeneği vurgulanmaya değer. KALEA serisindeki (Chill & Freeze) tüm ürünler tek tip bir tasarıma sahip olduğundan buzdolapları ve dondurucular tek tip bir görünüm oluşturmak için yan yana yerleştirilebilir.



AKILLI KURULUM

Yarı otomatik fişe tak, çalıştır kurulumu ile KALEA CHILL SPI hemen kullanıma hazırdır. 75 ve 90 cm derinliğe sahip ince tasarımı sayesinde optimum alan verimliliği ile etkileyicidir. KALEA CHILL SPI, sıralı ünite, bağımsız ünite ve gondol ünitesi olarak mevcuttur. Otomatik buz çözme (günde 3-4 kez) sayesinde KALEA minimum bakım gerektirir. KALEA CHILL SPI, yerinde drenaja bağlanan bir yoğunlaşma tahliyesine sahiptir.



ÇEVRE VE İKLİM

KALEA CHILL SPI modelleri, en düşük sızıntı riskine sahip hermetik ve sızdırmaz bir soğutma sistemi ile çalışır ve tüm üniteler en yüksek güvenlik seviyesinde VDE sertifikalıdır. Ek olarak, çevre dostu ve doğal soğutucu propanı (R290) kullanırlar ve bu da onları özellikle çevre dostu hale getirir.



BİREYSEL MARKALAMA

KALEA CHILL SPI soğutmalı dolaplar mağaza tasarımına ayrı ayrı uyarlanabilir. Geniş renk yelpazesi mümkün olan en iyi entegrasyonu sağlar.



YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU

KALEA CHILL SPI, 150 g'dan az R290 kullanan bir soğutma devresi ile çalışır. Bu, KALEA CHILL SPI'Yİ geleneksel soğutmalı vitrinlere kıyasla özellikle enerji açısından verimli hale getirir. Ek olarak, tüm sıcaklık aralıklarında otomatik buz çözme sağlar.



AKTİF İZLEME SİSTEMİ (AMS – ACTIVE MONITORING SYSTEM) İLE UYUMLU

Aktif İzleme Sistemimiz (AMS), sorunları siz fark etmeden önce tespit etmemizi sağlar. Tüm AHT ürünlerine ek olarak AMS ile mağazalarınızdaki dolaplarınızı yönetmek ve izlemek artık çok kolay.

Avantajlar

ESNEK SİSTEM

KALEA CHILL SPI üniteleri, fabrikada gerekli boru tesisatı ve akış kontrol valfleri ile donatılır ve çok yönlü bağlantılar aracılığıyla hızlı kurulum sağlar. İç hazne teknolojisi sayesinde, bakım veya servis durumunda ürünlerin çıkarılması gerekmez, bu da ek kolaylık sağlar.

ISI GERİ KAZANIMI

Soğutmalı raflar tarafından üretilen atık ısı, depo odasını veya diğer iş alanlarını ısıtmak için kullanılabilir. Soğutma rafı üzerinde sağlanan borularla, atık ısı harici pompa istasyonuna ve yoğuşturucuya yönlendirilebilir. Bu da ayrı bir makine odasını ihtiyaç olmaktan çıkarır.



AKSESUARLAR

_Ürün ayırıcı iç raflar

_Panoramik cam veya aynalı iç kısmı olan yan panel

_Fiyat Etiketliği

_İnce tampon şeridi tüm RAL renklerinde mevcuttur

_RAL 7016 kodlarında gövde renkleri

_RAL renklerinde su koruma şeridi

_Pleksiglastan yapılmış veya aynalı bölme duvarlar

_Çeşitli eğimli 300-500 mm arasında değişen raf bölmeleri


_Tel sepet

❄️ SICAKLIK ARALIKLARI

3S1*	Et & Balık	-1°C ile +2°C
3M0**	Süt ürünleri, özel sıcaklıklar	-1°C ile +4°C
3M1	Süt ürünleri, daha soğuk	-1°C ile +5°C
3M2	Süt ürünleri	-1°C ile +7°C
3H1	Soğutulmuş sebzeler & meyveler	+1°C ile +10°C

*sadece cam kapılı modellerde

**önü açık dolaplar sadece özel konfigürasyonlarda

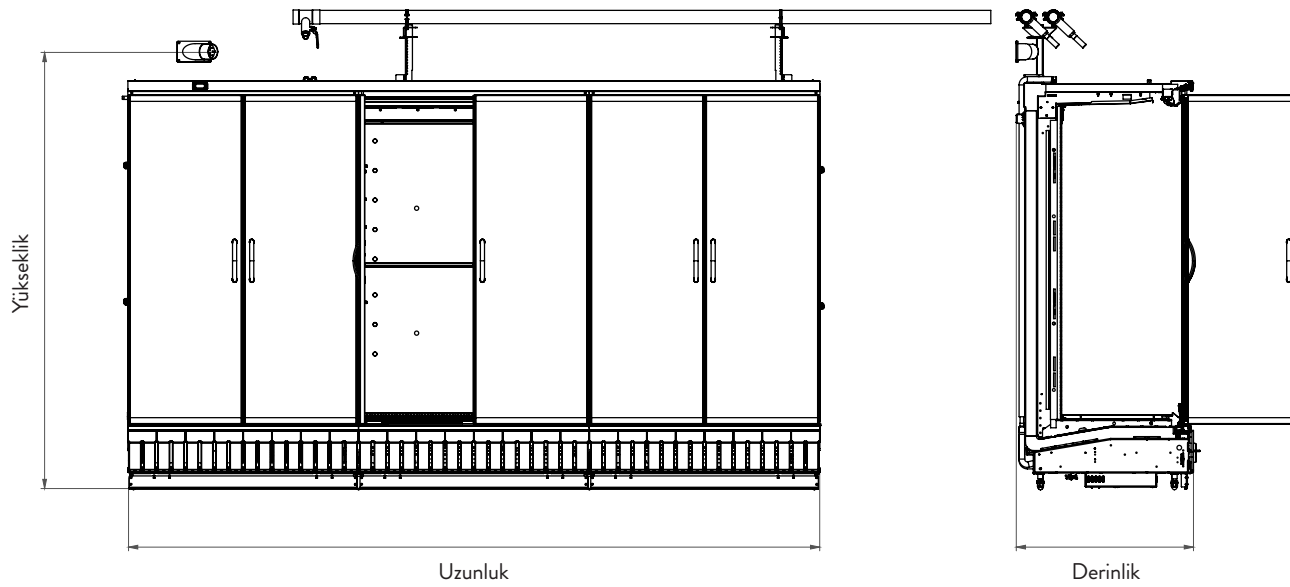

↕ ÖLÇÜLER

KALEA CHILL SPI		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik	Taşıma yüksekliği
125 H5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
125 H6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
125 L5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
125 L6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
125 LS6 (2D)	mm	1250 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
250 H5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1684	2330
250 H6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
250 L5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
250 L6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
250 LS6 (4D)	mm	2500 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
375 H5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
375 H6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
375 L5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
375 L6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
375 LS6 (6D)	mm	3750 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130
156 H5 EC (2D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
156 H6 EC (2D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 H5 EC (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
187 H6 EC (3D)	mm	1995 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 L6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
187 LS6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S125 H5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
S125 H6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
S125 L5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
S125 L6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
S125 LS6 (2D)	mm	1330 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
S156 H5 (3D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
S156 H6 (3D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 H5 (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
S187 H6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 L6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
S187 LS6 (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S250 H5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2213 / 1684	2330
S250 H6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
S250 L5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
S250 L6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
S250 LS6 (4D)	mm	2580 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
S375 H5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
S375 H6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
S375 L5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
S375 L6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
S375 LS6 (6D)	mm	3830 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130

S = Tekli dolaplar için

AHT Sogutma Sistemleri Tic. Ltd. Sti.
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart, Towers B Kule No:2011
35580 Bayraklı İzmir | Türkiye

p. +90 232 462 74 33
info@tr.aht.at
tr.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024