



RIO S & RIO H

_Tiefkühltruhen. Steckerfertig

USPs

PERFEKT FÜR KINDER

Durch die geringe Höhe können selbst Kinder die Eissorten gut sehen. Die Glasschiebedeckel lassen sich einfach öffnen und schließen.

EIGENSTÄNDIGE POSITIONIERUNG

RIO kann von beiden Seiten bedient werden und bietet durch die unterschiedlichen Varianten die ideale Lösung für jede Fläche.

TEMPERATURBEREICHE

Tiefkühlen -14 °C bis -23 °C

Schöpfeis -6 °C bis -23 °C



Vielseitig & verführerisch.

Die beiden RIO Modelle bringen Kinderaugen zum Leuchten. Durch ihre vielseitigen Möglichkeiten präsentieren sie die Ware immer im besten Licht.



VISUAL MERCHANDISING

RIO ist perfekt für Kinder – durch die geringe Höhe sehen selbst die Kleinen die leckeren Eissorten. Der leichtgängige, zweiteilige, gerade oder gebogene Glasschiebedeckel mit dem bewährten, patentierten, aufgespritzten und einteiligen AHT-Deckelrahmen sorgt für eine einfache Warenentnahme, begeistert Kunden und kurbelt so den Verkauf an. Die brillante LED-Innenbeleuchtung rückt bei RIO S Ihre Waren ins beste Licht.



GERINGE KOSTEN

Die bewährte AHT Qualität garantiert Ihnen eine störungsfreie Langlebigkeit. Geliefert wird RIO in einer robusten, unterfahrbaren Verpackung.



UMWELT UND KLIMA

RIO ist völlig FCKW- sowie FKW-frei und verwendet das ökologisch unbedenkliche und natürliche Kältemittel Propan (R290) und Isobutan (R600a). Das ist unser Beitrag, die Welt wieder ein Stück besser zu machen.



HOHE ENERGIEEINSPARUNG

RIO punktet mit einem niedrigen Energieverbrauch durch eine verstärkte Isolierung (72 mm). Zudem werden durch den neuen Energiesparlüfter täglich 0,5 kWh eingespart.



MULTIFUNKTIONALER EINSATZ

Mit gleicher Höhe und Tiefe ist RIO in verschiedenen Längen lieferbar. Der Innenbehälter aus weißem, vorlackiertem und verzinktem Blech harmoniert mit dem durchgehenden einteiligen Kunststoffrahmen perfekt. Besonders mit dem verstellbaren Thermostat und dem Außenhautverflüssiger kann RIO punkten – Verschmutzung und Wartung sind somit Schnee von gestern.



INTELLIGENTE INSTALLATION

Durch die steckerfertige Installation ist RIO sofort einsetzbar – wann immer Sie wollen. So bleibt Ihnen Zeit für wichtigere Dinge. Mit RIO erhalten Sie einen Teamplayer, der auch mit anderen AHT Kühl- und Tiefkühltruhen ideal harmoniert.



INDIVIDUELLES BRANDING

AHT Kühlgeräte werden individuell gestaltet: Mit unserer Vorlage erstellen Sie einfach das Design und wir übernehmen direkt bei der Produktion die Beklebung.



RIO H 68



RIO H 100



RIO H 125



RIO S 68



RIO S 100



RIO S 125



RIO H 150



RIO H 175



RIO S 150



RIO S 175

ZUBEHÖR

_Temperaturanzeige:
Außen- (Vorderwand) und/
oder Innenthermometer

_Tauwasserablauf

_Robuste Lenkrollen
(bremsbar)

_Innenlicht/LED-Licht
für RIO S

_Leuchtaufsatz

_Energiesparlüfter

_Isolierdeckel bei horizontalen
RIO Truhen

_Körbe und Trenngitter

_Schloss

_Zusätzliche Befestigungs-
möglichkeiten in Form
von Nietmuttern



_Rahmenheizung für RIO S



 **ABMESSUNGEN**



RIO S		68	100	125	150	175
Länge außen / innen	mm	680 / 530	1.000 / 850	1.250 / 1.100	1.500 / 1.350	1.750 / 1.600
Tiefe außen / innen	mm	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500
Höhe vorne / hinten	mm	769 / 883	769 / 883	769 / 883	769 / 883	769 / 883
Stapelhöhe vorne / hinten	mm	530 / 570	530 / 570	530 / 570	530 / 570	530 / 570

RIO S

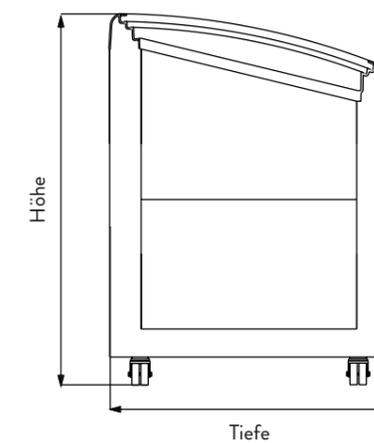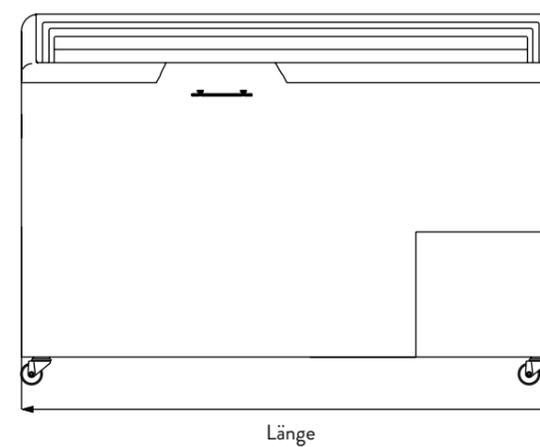

RIO H		68	100	125	150	175
Länge außen / innen	mm	680 / 530	1.000 / 850	1.250 / 1.100	1.500 / 1.350	1.750 / 1.600
Tiefe außen / innen	mm	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500
Tiefe außen / innen	mm	883 / 883	883 / 883	883 / 883	883 / 883	883 / 883
Stapelhöhe	mm	610	610	610	610	610

RIO H

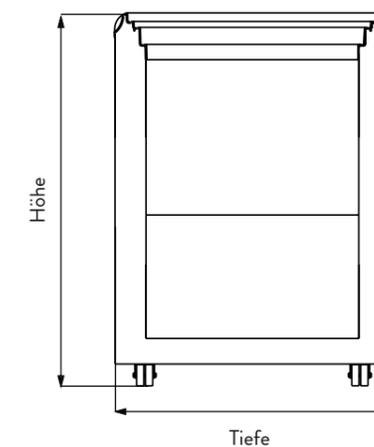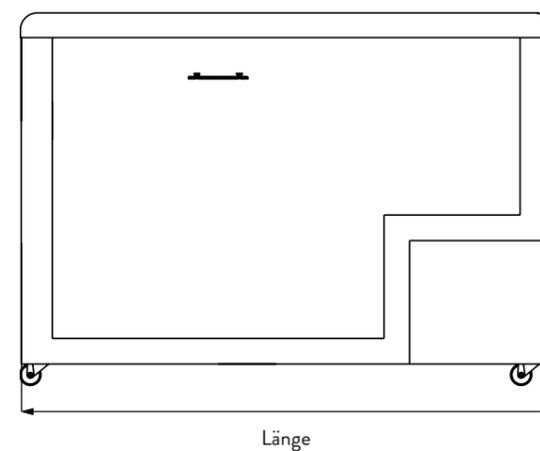

AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57
8786 Rottenmann | Austria

t. +43 3614 24 51-0
sales@aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024