



MALTA

_Kühl- und Tiefkühltruhen. Steckerfertig

Der Verkaufsmittelpunkt.

Speziell entwickelt für weniger Fläche dafür mit maximaler Verkaufswirkung. MALTA ist von allen Seiten zugänglich und leicht einsehbar.



VISUAL MERCHANDISING

MALTA vereint attraktive Warenpräsentation mit optimaler Warenzugänglichkeit von allen vier Seiten. Durch die brillante LED-Innenbeleuchtung erzielt MALTA auf wenig Fläche maximale Verkaufswirkung.



HOHE ENERGIEEINSPARUNG

Sparen Sie durch die ausgereifte Technologie und Konstruktion noch mehr im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen. Der elektronisch drehzahl-geregelte Kompressor (VS) sowie der neue Energiesparlüfter sorgen für maximale Energieeffizienz.



UMWELT UND KLIMA

MALTA ist völlig FCKW- sowie FKW-frei und verwenden das ökologisch unbedenkliche und natürliche Kältemittel Propan (R290). Somit sind sie besonders umweltschonend. R290 hat das niedrigste Global Warming Potential (GWP) am Markt.



INTELLIGENTE INSTALLATION

Durch die steckerfertige Installation ist MALTA sofort einsetzbar.



GERINGE KOSTEN

Die geringen Investitions- und Betriebskosten sprechen für sich. Zudem ist MALTA durch den Außenhautverflüssiger kältetechnisch völlig wartungsfrei.



SEMI-AUTOMATISCHE ENTEISUNG

Die semi-automatische Enteisung ist in allen Temperaturbereichen möglich. Durch die konstante Temperatursicherheit und hochwertige Kunststoffbehälter sind Haltbarkeit sowie Hygiene aller Waren stets gewährleistet.



KOMPATIBEL MIT DEM ACTIVE MONITORING SYSTEM

Durch unser Active Monitoring System (AMS) erkennen wir Probleme, bevor Sie sie bemerken. Das AMS ist ein entscheidendes Add-On zu allen AHT Produkten, das Ihnen die Filialeitung und -überwachung hinsichtlich der AHT Kühlgeräte wesentlich erleichtert.

INDIVIDUELLES BRANDING

AHT Kühlgeräte werden individuell gestaltet: Mit unserer Vorlage erstellen Sie einfach das Design und wir übernehmen direkt bei der Produktion die Beklebung.



TEMPERATURBEREICHE

Kühlen	+3 °C bis +15 °C ¹
Tiefkühlen	-18 °C bis -23 °C
Hack-/Fleischkühlung	0 °C bis +2 °C

¹ Fixe Voreinstellung, Änderung durch Servicetechniker

USPs

EIGENSTÄNDIGE POSITIONIERUNG

MALTA kann von beiden Seiten bedient werden und ist die ideale Lösung für Promotionzwecke und beansprucht die kleinste Fläche, da sie auch als eigenständige Insellösung bei kleineren Gängen verwendet werden kann.





MALTA 145



MALTA 185


AUFSTELLUNGSVARIANTEN

Solo



Reihe




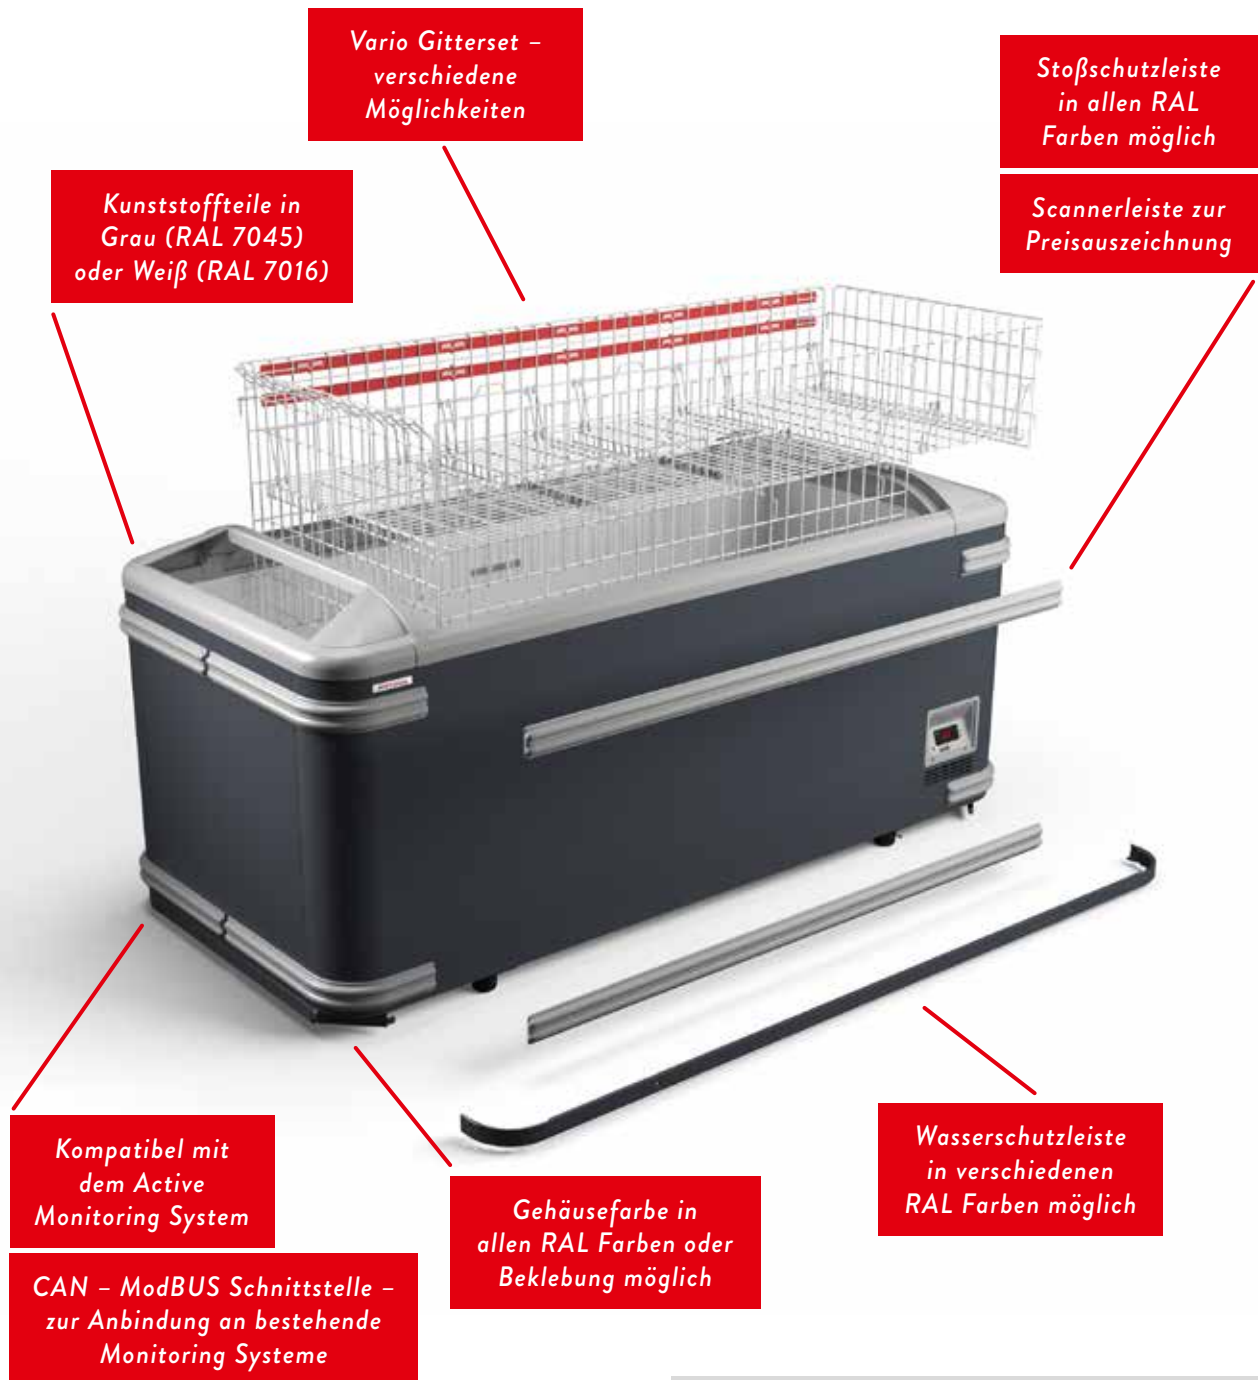

ZUBEHÖR

- _ Wasserschutzleiste (Farbänderung nach Kundenwunsch)
- _ Vario Gitterset (Einhängeroste & Trenngitter)
Körbe & Warenteiler
- _ Optional mit Rollen (Abbildung der Rollen)
- _ Farboptionen und Design nach Kundenwunsch (Gehäuse,
Stoßschutzleiste, Kunststoffteile 2 Standardfarben)
- _ Kompatibel mit dem Active Monitoring System (AMS)

MALTA 145 / 185

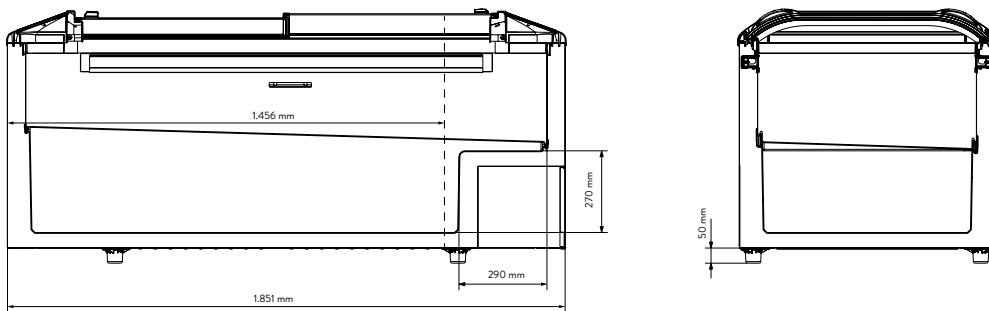

ABMESSUNGEN

MALTA		145	185
Länge außen / innen	mm	1.456 / 1.328	1.851 / 1.723
Tiefe außen / innen	mm	855 / 723	855 / 723
Höhe vorne / hinten	mm	770 / 833	770 / 833
Stapelhöhe vorne / hinten	mm	550 / 550	550 / 550