



KALEA CHILL AIR

_Murale plug-in ad alta efficienza energetica

Design e tecnologia eccellenti

KALEA CHILL AIR è tra i murali refrigerati più efficienti sul mercato. Ante di vetro d'alta qualità e circuiti di refrigerazione ottimizzati consentono ingenti risparmi energetici. KALEA CHILL AIR vanta una costruzione unitaria perfettamente compatibile con i congelatori KALEA FREEZE.



ISOLA



SINGOLO



ESTREMITÀ

CONFIGURAZIONI



*in opzione con unità di testa bilaterali



VISUAL MERCHANDISING

KALEA CHILL AIR offre una visibilità ottimale del prodotto grazie alle sue porte anti-appannamento. La brillante illuminazione LED in varie temperature di colore (5000K, 6500K e luce rossa RT076) presenta i prodotti in modo ideale. Inoltre la parte superiore degli scaffali si presenta molto lineare poiché priva di elementi tecnici. Da particolare le pareti mennonare In vetrate passanti, l'etichettatura dei prezzi, i paracolpi e molto altro.



BRANDING INDIVIDUALE

KALEA CHILL AIR si adatta individualmente al design del negozio. Un'ampia gamma di colori consente la miglior integrazione possibile.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

KALEA CHILL AIR funziona con un circuito di raffreddamento che assorbe meno di 150 g di R290. Di conseguenza, in confronto ai banchi refrigerati tradizionali, KALEA CHILL AIR vanta un'efficienza energetica particolarmente elevata. Fra l'altro consente lo sbrinamento automatico a tutti i livelli di temperatura.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

L'installazione plug-and-play di KALEA CHILL AIR ne consente il funzionamento immediato. Convince anche per l'ottima resa dello spazio grazie a un design sottile con profondità di 75 e 90 cm. Inoltre l'unità si presta al montaggio in negozi dove i soffitti sono bassi. KALEA CHILL AIR è disponibile anche come unità di testa. Piena flessibilità nel negozio grazie alla facilità di sostituzione. La vaschetta di evaporazione permette l'evaporazione automatica della condensa. In alternativa, KALEA CHILL AIR si può anche collegare a uno scarico di condensa in loco.



COMPATIBILE CON AMS

Con il sistema di monitoraggio attivo (AMS), i problemi sono rilevati ancora che tu te ne accorga. Il monitoraggio AMS un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il monitoraggio dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali. I nostri dispositivi sono compatibili anche con altri sistemi.



AMBIENTE E CLIMA

KALEA CHILL AIR utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico. Inoltre utilizza circuiti di refrigerazione di produzione industriale con il minimo rischio di perdite e tutte le unità sono omologate VDE al massimo livello di sicurezza.


USPs

INSTALLAZIONE RAPIDA E INTELLIGENTE

Il sistema plug-and-play di AHT permette di installare KALEA CHILL AIR in modo rapido e semplice. KALEA CHILL AIR si sfrutta come unità indipendente o perfettamente integrata con altri elementi, in modo da seguire il design del negozio. Questa flessibilità consente un rapido adattamento in caso di modifiche di layout. Il design unitario della linea di prodotti KALEA permette di combinare senza problemi scaffali refrigerati e congelatori.

TECNOLOGIA INBOX

L'innovativa tecnologia INBOX fa sì che tutti i componenti di refrigerazione siano alloggiati in un unico vano estraibile a pavimento. Ciò consente un accesso ottimale per la manutenzione riducendo i tempi degli interventi.

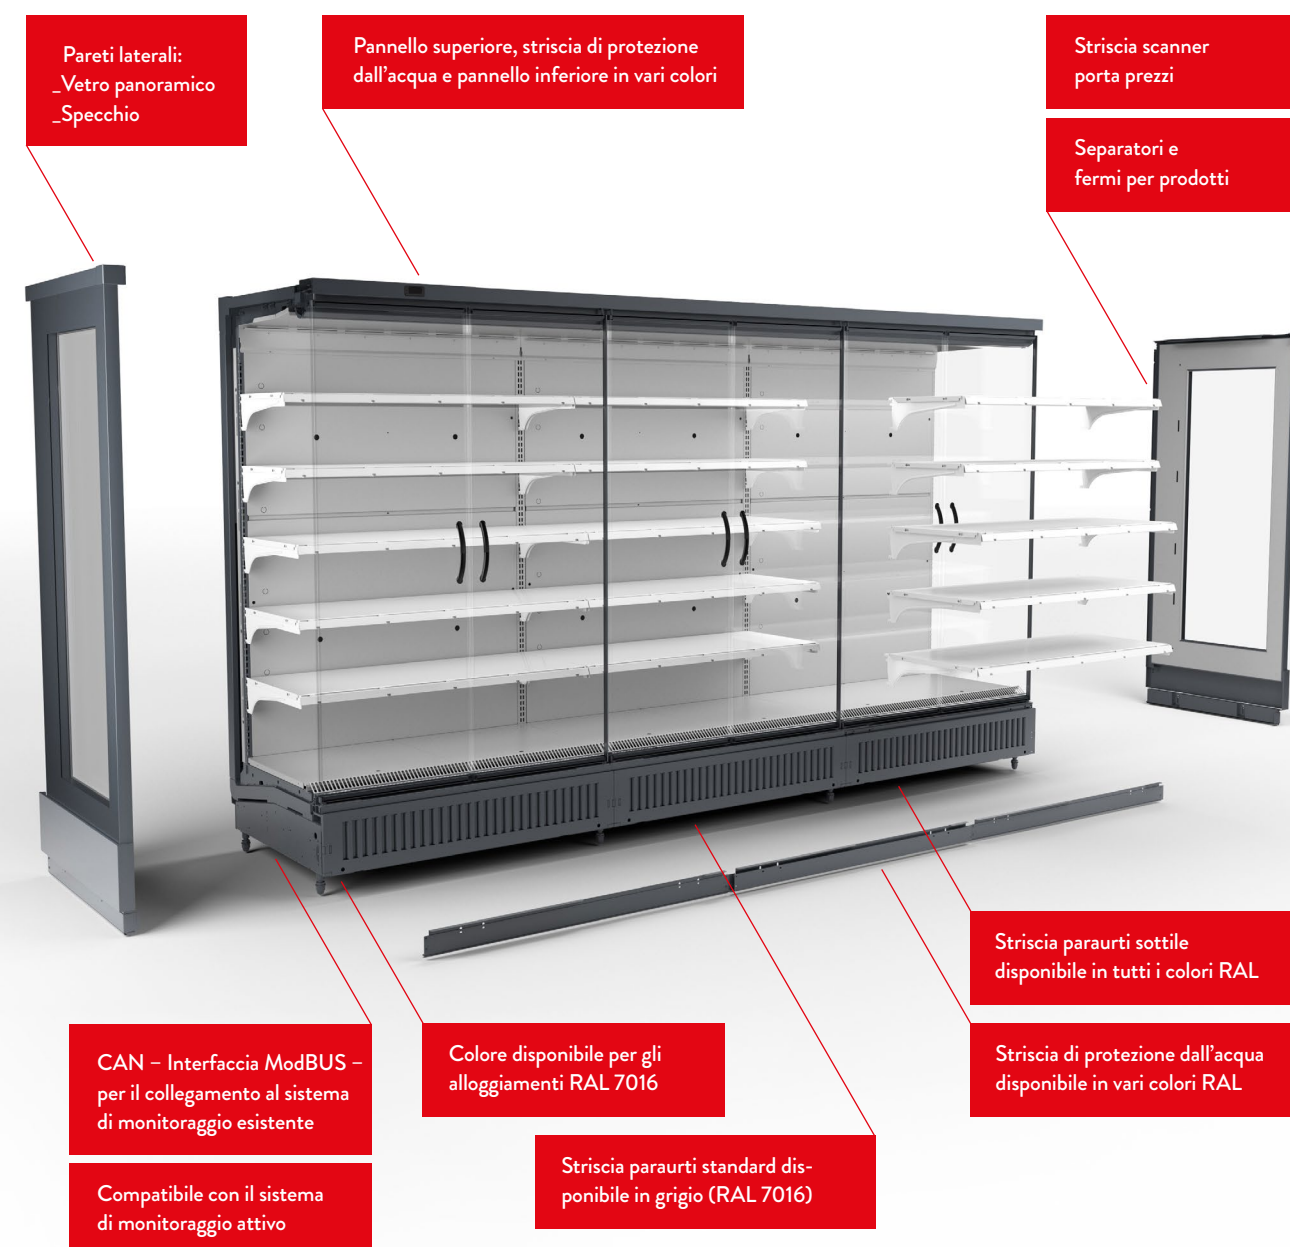

ACCESSORI

- _Pannello laterale con vetro panoramico specchio all'interno
- _Griglie
- _Separatori per prodotti e fermi per prodotti
- _Striscia porta prezzi labeling
- _Striscia paraurti sottile disponibile in tutti i colori RAL (stesso colore dell'alloggiamento)
- _Colore disponibile per l'alloggiamento in RAL 7016
- _Banda di protezione per l'acqua disponibile in vari colori RAL
- _Pareti divisorie in plexiglass o a specchio
- _Scomparti per ripiani con larghezza compresa tra 300 e 500 mm e varie inclinazioni



FASCE DI TEMPERATURA

- 3S1*

Carne & Pesce

-1°C a +2°C
- 3M0**

Prodotti lattiero-caseari, temp. speciale

-1°C a +4°C
- 3M1

Prodotti lattiero-caseari, più freddi

-1°C a +5°C
- 3M2



Prodotti lattiero-caseari

-1°C a +7°C
- 3H1

Verdure & frutta refrigerate

+1°C a +10°C

*solo con porte in vetro
**armadi aperti solo in configurazioni speciali

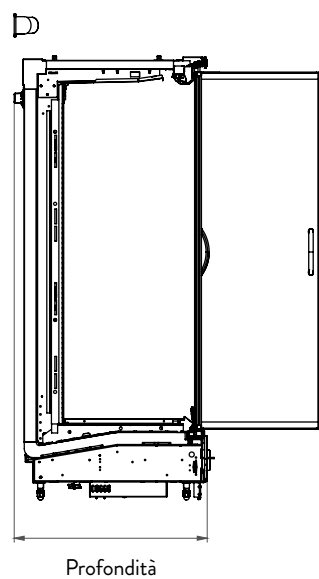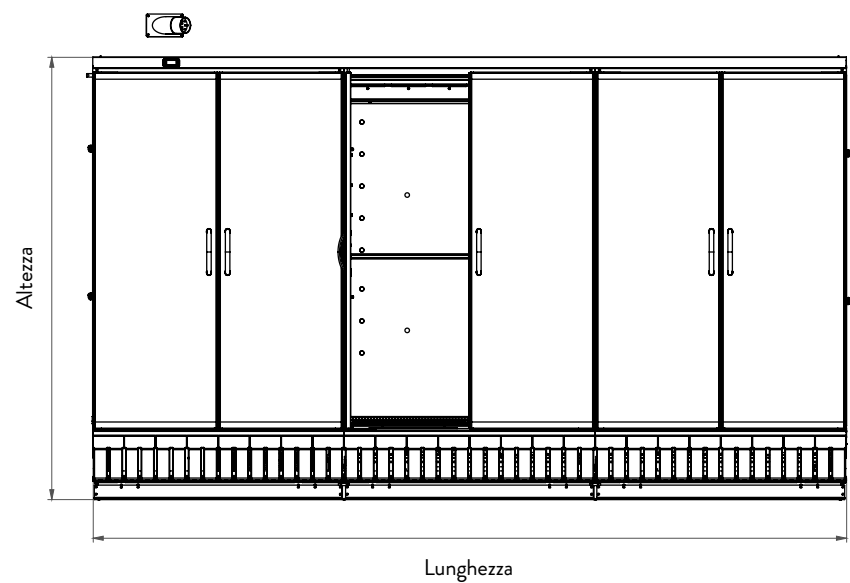

DIMENSIONI

KALEA CHILL AIR		Lunghezza	Profondità	Altezza	Altezza di trasporto
125 H5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
125 H6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
125 L5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
125 L6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
125 LS6 (2D)	mm	1250 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
250 H5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1684	2330
250 H6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
250 L5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
250 L6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
250 LS6 (4D)	mm	2500 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
375 H5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
375 H6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
375 L5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
375 L6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
375 LS6 (6D)	mm	3750 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130
156 H5 EC (2D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
156 H6 EC (2D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 H5 EC (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
187 H6 EC (3D)	mm	1995 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 L6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
187 LS6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S125 H5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
S125 H6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
S125 L5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
S125 L6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
S125 LS6 (2D)	mm	1330 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
S156 H5 (3D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
S156 H6 (3D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 H5 (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
S187 H6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 L6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
S187 LS6 (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S250 H5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2213 / 1684	2330
S250 H6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
S250 L5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
S250 L6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
S250 LS6 (4D)	mm	2580 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
S375 H5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
S375 H6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
S375 L5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
S375 L6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
S375 LS6 (6D)	mm	3830 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130

S = Per armadi singoli

AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei, 14/C
25080 Mazzano (BS) | Italia

p. +39 030 783333
marketing@it.aht.at
www.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024