



KALEA CHILL SPI

_Unità Multideck. Semi Plug-in



ISOLA



SINGOLO



END CAP

CONFIGURAZIONI



*in opzione con unità di testa bilaterali

Multideck verticali semi plug in.

Con KALEA CHILL SPI i componenti tecnici sono alloggiati nella base dell'unità. Grazie al design della gamma di prodotti KALEA, i dispositivi di refrigerazione e congelamento possono essere affiancati.



VISUAL MERCHANDISING

La brillante illuminazione LED della testata e quella degli scaffali in quattro temperature di colore (4000K, 5000K, 6500K e luce rossa RT076 per la carne) assicurano un'esposizione ideale dei prodotti. Sono da segnalare le molte possibilità di personalizzazione come ad es. vetrare di chiusura, dotazioni interne e molto altro. Tutti i prodotti della linea KALEA (CHILL & FREEZE) presentano un design uniforme, i refrigeratori e i congelatori si possono affiancare mantenendo un aspetto omogeneo.



INDIVIDUAL BRANDING

KALEA CHILL SPI can be individually customized to match the store design. A wide range of colors is available for seamless integration.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

KALEA CHILL SPI funziona con un circuito di raffreddamento che assorbe meno di 150 g di R290. Di conseguenza, in confronto agli scaffali refrigerati tradizionali, KALEA CHILL SPI vanta un'efficienza energetica particolarmente elevata. Fra l'altro consente 10 sbrinamento automatico a tutti i livelli cicli di temperatura.



INSTALLAZIONE INTELLIGENTE

L'installazione di KALEA CHILL SPI a semi-innesto ne consente il funzionamento immediato. L'unità convince per l'ottima resa dello spazio grazie a un design sottile con profondità di 75 e 90 cm. KALEA CHILL SPI è previsto come unità singola, in fila o di testa. Grazie allo sbrinamento automatico (3-4 volte al giorno), KALEA richiede una manutenzione minima. KALEA CHILL SPI è dotato di estrazione della condensa collegata allo scarico su entrambi i lati.



COMPATIBILE CON AMS

Con il sistema di monitoraggio attivo (AMS), rileviamo i problemi prima ancora che tu te ne accorga. Il monitoraggio AMS un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il monitoraggio dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali. I nostri apparecchi sono compatibili anche con altri sistemi.



AMBIENTE AND CLIMATE

I modelli KALEA CHILL SPI utilizzano circuiti di refrigerazione chiusi ermeticamente con il minimo rischio di perdite e tutte le unità sono omologate VDE al massimo livello di sicurezza. Inoltre, utilizzano il propano refrigerante ecologico e naturale (R290), rendendoli particolarmente ecologici.


USPs

SISTEMA FLESSIBILE

Le unità KALEA CHILL SPI vengono equipaggiate in fabbrica con le necessarie tubazioni e valvole di controllo del flusso, per consentirne una rapida installazione con raccordi multiplex. Grazie alla tecnologia Inbox, i prodotti non hanno bisogno di essere smontati in caso di manutenzione o assistenza, a garanzia di ulteriore comodità.

RECUPERO DEL CALORE

Il calore residuo prodotto dagli scaffali refrigerati si può sfruttare per riscaldare il magazzino o altri reparti del negozio. Con le tubazioni fornite per l'unità, il calore residuo può essere convogliato alla stazione di pompaggio esterna e al recooler. Pertanto non occorre una sala macchine separata.

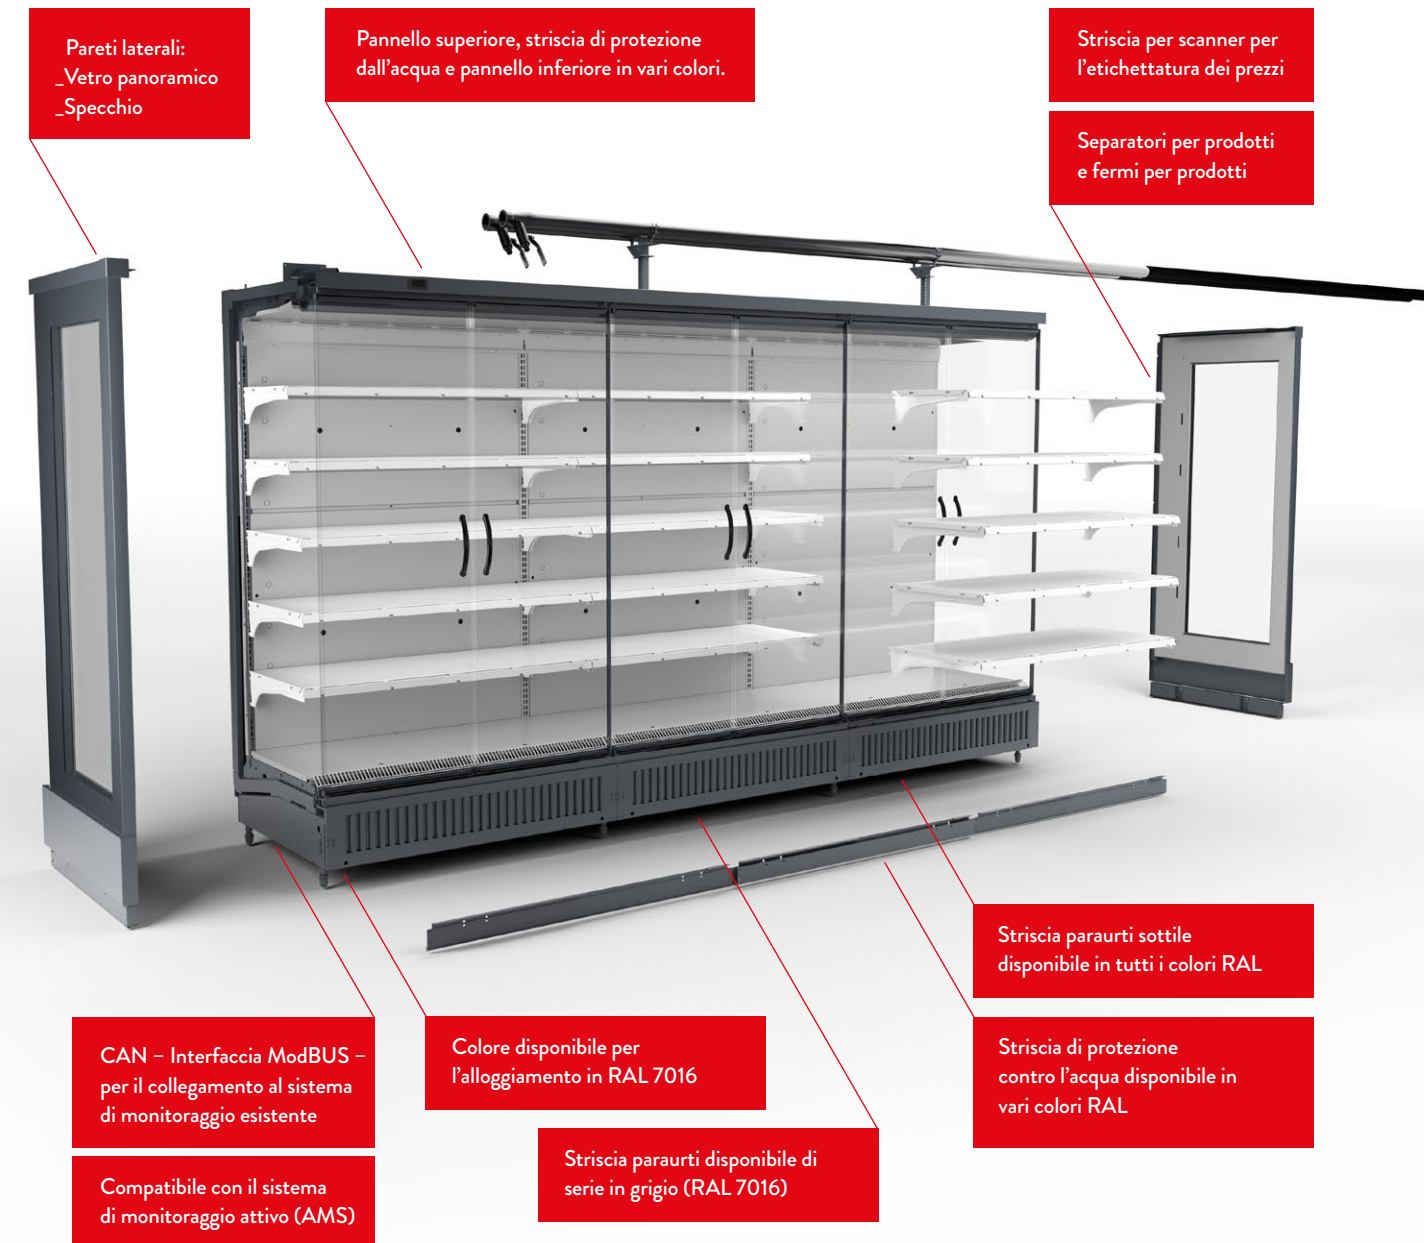

ACCESSORI

- _Pannello laterale con vetro panoramico o interno a specchio
- _Cestello a griglia
- _Divisori per prodotti e fermi per prodotti
- _Striscia per scanner per


- l'etichettatura dei prezzi
- _Striscia paracolpi sottile disponibile in tutti i colori RAL (stesso colore dell'alloggiamento)
- _Colore dell'alloggiamento disponibile in RAL 7016

- _Striscia di protezione dall'acqua disponibile in vari colori RAL
- _Pareti divisorie in plexiglass o a specchio
- _Scomparti dei ripiani da 300 a 500 mm con varie inclinazioni



INTERVALLI DI TEMPERATURA

H1	Frutta & verdura refrigerate	da +1°C a +10°C
M2	Latticini	da -1°C a +7°C
M1	Latticini più freddi	da -1°C a +5°C
M0	Latticini a temperature speciali	da -1°C a +4°C
S1	Carne e pesce	da -1°C a +2°C

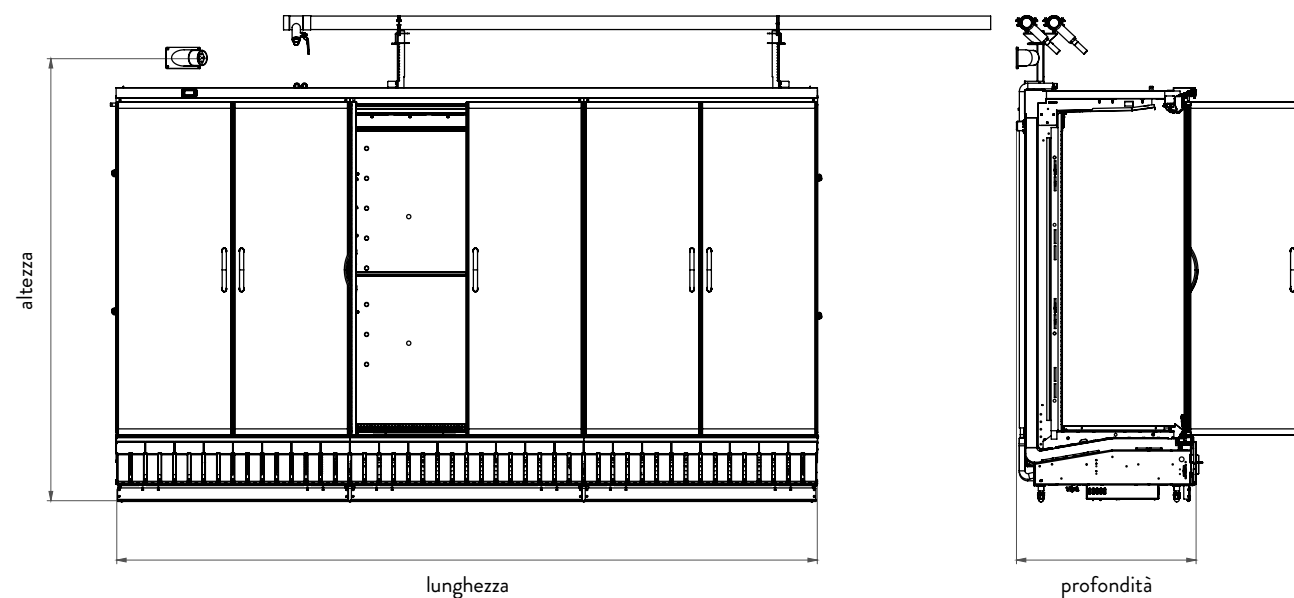

DIMENSIONI

KALEA CHILL SPI		Lunghezza est./int.	Profondità est./int.	Altezza est./int.	Altezza di trasporto
125 H5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
125 H6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
125 L5 (2D)	mm	1250 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
125 L6 (2D)	mm	1250 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
125 LS6 (2D)	mm	1250 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
250 H5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1684	2330
250 H6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
250 L5 (4D)	mm	2500 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
250 L6 (4D)	mm	2500 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
250 LS6 (4D)	mm	2500 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
375 H5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
375 H6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
375 L5 (6D)	mm	3750 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
375 L6 (6D)	mm	3750 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
375 LS6 (6D)	mm	3750 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130
156 H5 EC (2D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
156 H6 EC (2D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 H5 EC (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
187 H6 EC (3D)	mm	1995 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
187 L6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
187 LS6 EC (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S125 H5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2213 / 1684	2330
S125 H6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2213 / 1684	2330
S125 L5 (2D)	mm	1330 / 1250	842 / 450	2013 / 1484	2130
S125 L6 (2D)	mm	1330 / 1250	992 / 600	2013 / 1484	2130
S125 LS6 (2D)	mm	1330 / 1250	960 / 600	2013 / 1484	2130
S156 H5 (3D)	mm	1643 / 1563	842 / 450	2213 / 1684	2330
S156 H6 (3D)	mm	1643 / 1563	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 H5 (3D)	mm	1955 / 1875	842 / 450	2213 / 1684	2330
S187 H6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2213 / 1684	2330
S187 L6 (3D)	mm	1955 / 1875	992 / 600	2013 / 1484	2130
S187 LS6 (3D)	mm	1955 / 1875	960 / 600	2013 / 1484	2130
S250 H5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2213 / 1684	2330
S250 H6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2213 / 1684	2330
S250 L5 (4D)	mm	2580 / 2500	842 / 450	2013 / 1484	2130
S250 L6 (4D)	mm	2580 / 2500	992 / 600	2013 / 1484	2130
S250 LS6 (4D)	mm	2580 / 2500	960 / 600	2013 / 1484	2130
S375 H5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2213 / 1684	2330
S375 H6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2213 / 1684	2330
S375 L5 (6D)	mm	3830 / 3750	842 / 450	2013 / 1484	2130
S375 L6 (6D)	mm	3830 / 3750	992 / 600	2013 / 1484	2130
S375 LS6 (6D)	mm	3830 / 3750	960 / 600	2013 / 1484	2130

S = Unità singolo

AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333
marketing@it.ah.t.at
it.ah.t.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 06/2026