



KALEA FREEZE SPI

_Congelatore. Semi Plug-in

Multideck verticale semi plug in.

I componenti tecnici di KALEA FREEZE SPI sono alloggiati nella base estensibile del dispositivo. Grazie al design della gamma di prodotti KALEA, i dispositivi di refrigerazione e congelamento possono essere affiancati.



ISOLA



SINGOLO



END CAP

CONFIGURAZIONI



*in opzione con unità di testa bilaterali



VISUAL MERCHANDISING

KALEA FREEZE SPI offre una visibilità ottimale del prodotto grazie alle sue porte antiappannamento. Le brillanti luci a LED nelle barre verticali, disponibili in diversi colori (5000K, 6500K), offrono un'eccellente presentazione del prodotto. Lo sbrinamento automatico giornaliero garantisce un funzionamento ottimale. Particolarmente degne di nota sono le numerose opzioni di personalizzazione, tra cui pareti in vetro terminali, design del paraurti, finiture interne e altro ancora.



ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

La tecnologia multiciruito (<150 g R290 per circuito) in KALEA FREEZE SPI lo rende più efficiente dal punto di vista energetico e riduce il rischio di guasti. Il numero di circuiti varia in base al numero di porte:

5 ante = 3 circuiti
4 ante = 2 circuiti
3 ante = 2 circuiti
2 ante = 1 circuito

La funzione di sbrinamento automatico è disponibile in tutte le gamme di temperatura.



AMBIENTE E CLIMA

I modelli KALEA FREEZE SPI funzionano con un sistema di raffreddamento ermetico e sigillato, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tutte le unità sono approvate al massimo livello di sicurezza da VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies). Inoltre, utilizzano il propano refrigerante ecologico e naturale (R290), rendendoli particolarmente ecologici.



COMPATIBILITÀ CON CON AMS

Con il nostro Active Monitoring System (AMS) rileviamo i problemi prima che ve ne accorgiate. Il monitoraggio AMS è un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il controllo dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali.



INDIVIDUAL BRANDING

KALEA si adatta al design del negozio. Un'ampia gamma di colori consente la migliore integrazione possibile.

USPs

SISTEMA FLESSIBILE

Grazie all'installazione semi plug-in, KALEA FREEZE SPI è immediatamente pronto per l'uso. Convince per l'efficienza ottimale dello spazio, grazie al suo design sottile con profondità di 84 e 99 cm. KALEA FREEZE SPI è disponibile sia come unità in fila, singolo o come unità di testa. È dotato di uno scarico dell'acqua di condensa che si collega allo scarico dell'acqua dell'edificio esistente. Tutti i prodotti della gamma KALEA (Chill & Freeze) condividono un design coerente, i dispositivi di refrigerazione e congelamento possono essere installati fianco a fianco, creando un display visivo unico.

RECUPERO DEL CALORE

Il calore residuo generato dal congelatore può essere utilizzato per riscaldare l'area di stoccaggio o altre sezioni aziendali. Le tubazioni, incluse sul ripiano frigorifero, consentono di indirizzare il calore residuo alla stazione di pompaggio esterna e al condensatore. Ciò elimina la necessità di una sala macchine separata, con conseguente risparmio di spazio e costi.



ACCESSORI

- _Pareti intermedie
(per ogni prodotto KALEA)
- _divisori in plexiglass
- _pareti laterali a specchio o
panoramiche

- _cesto estraibile
- _striscia per la visualizzazione
dei prezzi
- _griglie di fondo

- _griglia per separare il
cestello metallico e sulla base
- _griglie standard



FASCE DI TEMPERATURA


3L1 Congelamento da -15°C a -18°C



DIMENSIONI

KALEA FREEZE SPI		Lunghezza est./int.	Profondità est./int.	Altezza est./int.	Altezza di trasporto
156 H5 (2D)	mm	1563 / 1563	842 / 450	2213 / 1688	2334
156 H5 EC (2D)	mm	1663 / 1563	842 / 450	2213 / 1688	2334
156 H6 (2D)	mm	1563 / 1563	992 / 600	2213 / 1688	2334
156 H6 EC (2D)	mm	1663 / 1563	992 / 600	2213 / 1688	2334
156 L5 (2D)	mm	1563 / 1563	842 / 450	2013 / 1488	2134
156 L5 EC (2D)	mm	1663 / 1563	842 / 450	2013 / 1488	2134
156 L6 (2D)	mm	1563 / 1563	992 / 600	2013 / 1488	2134
156 L6 EC (2D)	mm	1663 / 1563	992 / 600	2013 / 1488	2134
234 H5 (3D)	mm	2344 / 2344	842 / 450	2213 / 1688	2334
234 H5 EC (3D)	mm	2444 / 2344	842 / 450	2213 / 1688	2334
234 H6 (3D)	mm	2344 / 2344	992 / 600	2213 / 1688	2334
234 H6 EC (3D)	mm	2444 / 2344	992 / 600	2213 / 1688	2334
234 L5 (3D)	mm	2344 / 2344	842 / 450	2013 / 1488	2134
234 L5 EC (3D)	mm	2444 / 2344	842 / 450	2013 / 1488	2134
234 L6 (3D)	mm	2344 / 2344	992 / 600	2013 / 1488	2134
234 L6 EC (3D)	mm	2444 / 2344	992 / 600	2013 / 1488	2134
312 H5 (4D)	mm	3124 / 3124	842 / 450	2213 / 1688	2334
312 H6 (4D)	mm	3124 / 3124	992 / 600	2213 / 1688	2334
312 L5 (4D)	mm	3124 / 3124	842 / 450	2013 / 1488	2134
312 L6 (4D)	mm	3124 / 3124	992 / 600	2013 / 1488	2134
390 H5 (5D)	mm	3906 / 3906	842 / 450	2213 / 1688	2334
390 H6 (5D)	mm	3906 / 3906	992 / 600	2213 / 1688	2334
390 L5 (5D)	mm	3906 / 3906	842 / 450	2013 / 1488	2134
390 L6 (5D)	mm	3906 / 3906	992 / 600	2013 / 1488	2134

156 = 2D; 234 = 3D; 312 = 4D; 390 = 5D

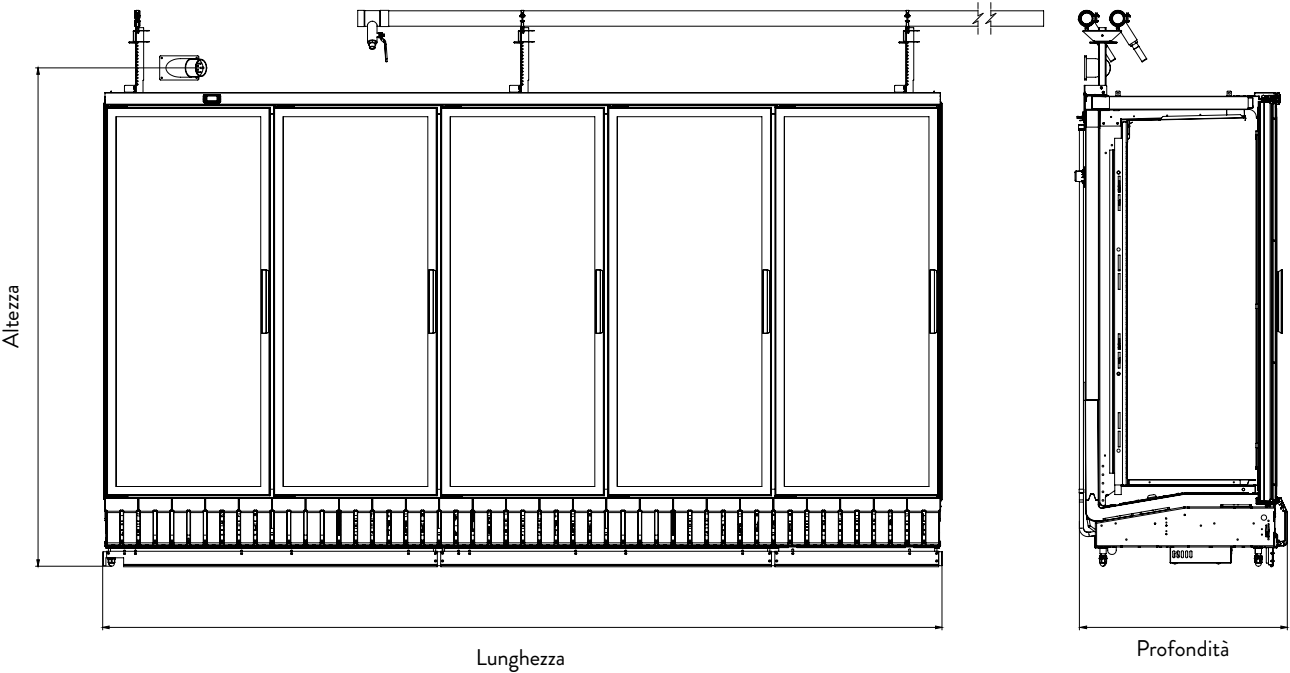

AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333
marketing@it.ah.t.at
it.ah.t.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 06/2026