



RIO S & RIO H

_Congelatori. Perfetti per la vendita di gelati

USPs

PERFETTO PER I BAMBINI

Grazie all'altezza ridotta, il gelato è facilmente raggiungibile anche dai bambini. I coperchi scorrevoli in vetro si aprono e si chiudono senza intoppi.

POSIZIONAMENTO INDIPENDENTE

RIO può essere servito da entrambi i lati ed è la soluzione ideale per ogni ambiente grazie alle diverse varianti di dimensioni.



INTERVALLI DI TEMPERATURA

Congelamento da -14 °C a -23 °C

Servire il gelato da -6 °C a -23 °C



Versatile e seducente.

I modelli RIO sono la scelta perfetta per la vendita di gelati in diversi contesti. L'ampia gamma di dimensioni garantisce una perfetta integrazione in qualsiasi configurazione del punto vendita e fa aumentare le vendite.



VISUAL MERCHANDISING

RIO mette perfettamente in mostra la merce per i clienti: grazie alla sua altezza ridotta, è facile vedere al suo interno. Il coperchio a due ante in vetro dal funzionamento scorrevole, abbinato al collaudato telaio di copertura AHT monoblocco verniciato a spruzzo e brevettato, garantisce un facile prelievo della merce. La brillante illuminazione interna a LED mette in risalto la merce nelle migliori condizioni.



LOW COSTS

La comprovata qualità AHT garantisce una lunga durata senza problemi. RIO viene consegnato in un imballaggio robusto accessibile ai carrelli elevatori.



AMBIENTE AND CLIMATE

RIO è completamente privo di CFC e HFC e funziona con il propano (R290), un refrigerante naturale e ecocompatibile. L'R290 presenta uno dei GWP (potenziale di riscaldamento globale) più bassi presenti sul mercato.



HIGH ENERGY SAVINGS

RIO si distingue per il basso consumo energetico grazie all'isolamento rinforzato (72 mm). Inoltre, la nuova ventola ottimizzata consente un risparmio energetico di 0,5 kWh al giorno.



MULTIFUNCTIONAL PURPOSE



INTELLIGENT INSTALLATION

Grazie all'installazione tramite plug-in, RIO è subito pronto all'uso. Con RIO avrete un sistema perfettamente integrabile che funziona anche con altre unità di raffreddamento e congelamento AHT.



INDIVIDUAL BRANDING

Le unità di raffreddamento AHT possono essere personalizzate: utilizzando il nostro modello, potete creare il vostro progetto, che noi applicheremo direttamente in fase di produzione.



RIO H 68



RIO H 100



RIO H 125



RIO S 68



RIO S 100



RIO S 125



RIO H 150



RIO H 175



RIO S 150



RIO S 175

ACCESSORI

- _Display della temperatura: termometro esterno (parete frontale) e/o termometro interno
- _Scarico della condensa
- _Ruote robuste (con freno)
- _Luce interna / Luce a LED per RIO S

- _Copertura luminosa
- _Ventilatore a risparmio energetico
- _Copertura isolante per cassoni RIO orizzontali
- _Cestelli e divisori


- _Serratura per coperchi scorrevoli
- _Opzioni di montaggio aggiuntive sotto forma di dadi a rivetto
- _Riscaldamento del telaio per RIO S



 DIMENSIONI


RIO S		68	100	125	150	175
lunghezza, esterno / interno	mm	680 / 530	1.000 / 850	1.250 / 1.100	1.500 / 1.350	1.750 / 1.600
profondità, esterno / interno	mm	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500
altezza esterna anteriore / posteriore	mm	769 / 883	769 / 883	769 / 883	769 / 883	769 / 883
altezza di impilamento anteriore / posteriore	mm	530 / 570	530 / 570	530 / 570	530 / 570	530 / 570

RIO S

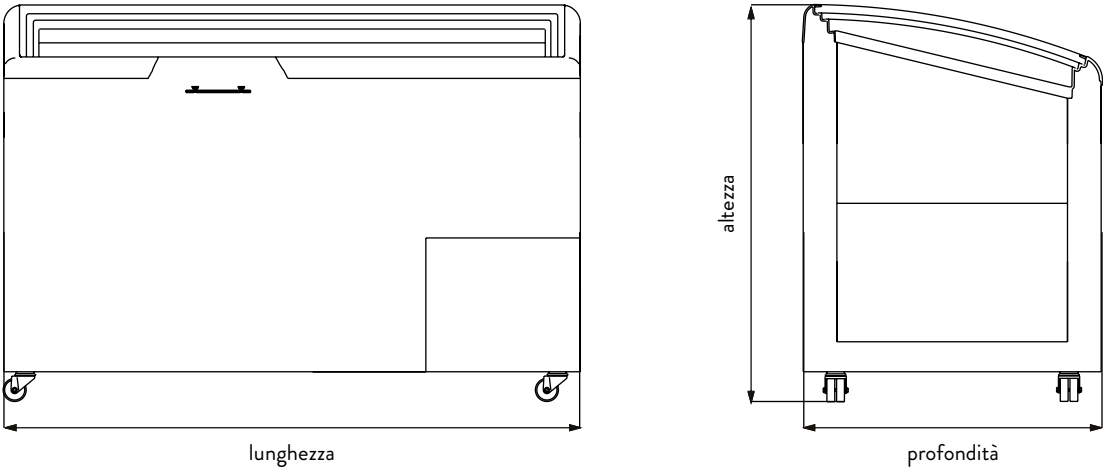

RIO H		68	100	125	150	175
lunghezza, esterno / interno	mm	680 / 530	1.000 / 850	1.250 / 1.100	1.500 / 1.350	1.750 / 1.600
profondità, esterno / interno	mm	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500	650 / 500
altezza esterna anteriore / posteriore	mm	883 / 883	883 / 883	883 / 883	883 / 883	883 / 883
altezza di impilamento	mm	610	610	610	610	610

RIO H

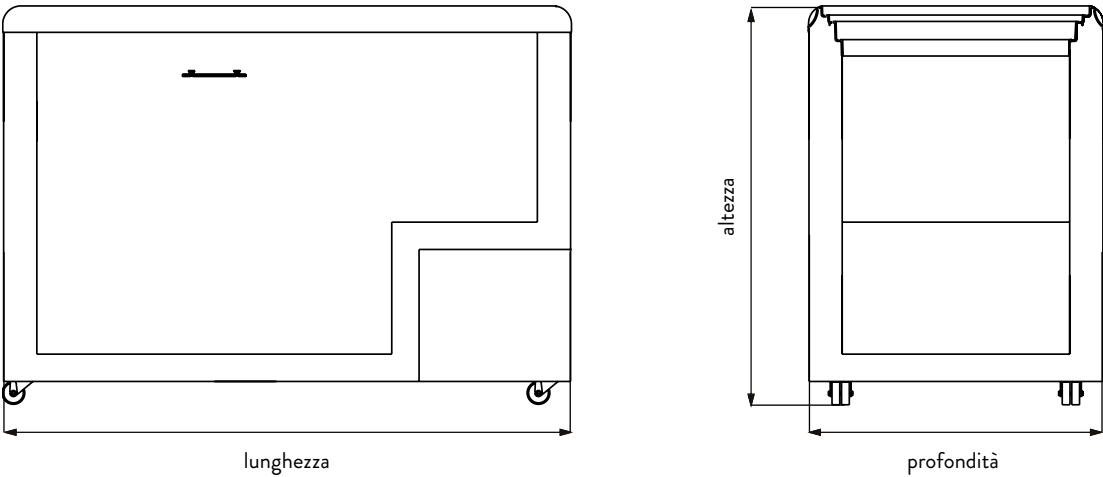

AHT Cooling Systems Italy srl
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t. +39 030 783 333
marketing@it.ah.t.at
it.ah.t.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 06/2026