



VENTO SPI

_Murale refrigerato. Semi-plug-in

VENTO SPI GD

VENTO SPI è disponibile anche con ante a battente in vetro o plastica. Sono disponibili anche ante scorrevoli in vetro. Questi accessori rendono VENTO più efficiente dal punto di vista energetico e contribuiscono a ridurre i costi energetici. Nel catalogo degli accessori troverete un'ampia scelta di modelli di ante in vetro per una personalizzazione su misura.




VENTO SPI GD ECO

Uno dei banchi frigo con porta in vetro più efficienti dal punto di vista energetico presenti sul mercato. VENTO GD ECO funziona con un solo compressore e, grazie alla tenuta ottimizzata, è uno dei banchi frigo con porta in vetro più efficienti dal punto di vista energetico presenti sul mercato. La scelta ideale se desiderate ridurre al minimo la vostra impronta di CO₂.

VENTO SPI GD ROLL-IN

Caricare non è mai stato così facile. Le porte in vetro o plastica a tutta altezza consentono di caricare direttamente il VENTO con carrelli.

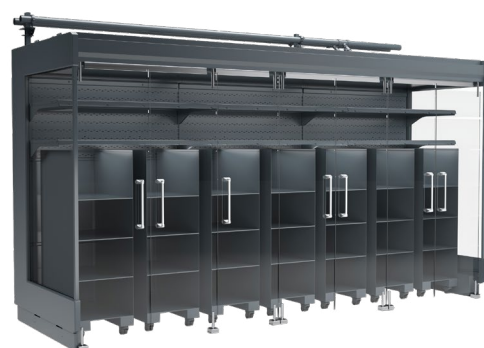

VENTO SPI

Le celle multideck Semi Plug-in sono progettate per l'utilizzo in sistemi a raffreddamento a solarium. Un'ampia gamma di modelli garantisce la migliore integrazione possibile nel vostro punto vendita.

CONFIGURAZIONI

Singolo



Fila



Blocco



Isola*



Angolo



_in opzione con testata bilaterale

_su richiesta installazione specifica a seconda del modello

Unioni flessibili per una presentazione ideale.

VENTO SPI è concepito appositamente per i sistemi raffreddati ad a glicole. Convince in pieno per la massima superficie del display e per l'assoluta flessibilità. La linea VENTO si espande senza limiti e si adatta ad ogni contesto dei negozi.



VISUAL MERCHANDISING

VENTO SPI è una linea di scaffali refrigerati completamente flessibile e collegabile, progettata per carichi elevati di prodotti. Con un'ampia scelta di ante in vetro e disponibilità di varianti low-front (220 mm), VENTO SPI è ideale per una presentazione ottimale dei prodotti.



SISTEMA FLESSIBILE

I circuiti di refrigerazione di VENTO SPI, di produzione industriale, assicurano un rischio minimo di perdite.



AMBIENTE E CLIMA

VENTO SPI funziona con un sistema di raffreddamento ermetico e utilizza il propano (R290), refrigerante naturale ed ecologico. Questo lo rende particolarmente ecologico.



BRANDING INDIVIDUALE

I mobili refrigerati VENTO possono essere personalizzati in base al design del punto vendita. Un'ampia gamma di colori garantisce la migliore integrazione possibile.



COSTI RIDOTTI

I bassi costi di investimento e di esercizio parlano da sé. Inoltre VENTO SPI richiede una manutenzione minima. L'efficiente illuminazione LED inserita nella testata e quella opzionale degli scaffali mettono in vista i prodotti in modo ideale.



COMPATIBILE CON ACTIVE MONITORING SYSTEM

Con il nostro Active Monitoring System (AMS) rileviamo i problemi prima che ve ne accorgiate. Il monitoraggio AMS è un componente aggiuntivo fondamentale per tutti i prodotti AHT, in grado di semplificare notevolmente la gestione e il controllo dei refrigeratori AHT nelle vostre filiali. I nostri apparecchi sono compatibili anche con altri sistemi.

USPs

SISTEMA FLESSIBILE

Si distingue per la rapidità di installazione grazie al semplice collegamento multiplex e per la possibilità di riposizionare o espandere facilmente il sistema anche nelle filiali esistenti. Le tubazioni e la valvola di flusso per l'unità di refrigerazione sono già incluse nella fornitura.

RECUPERO DEL CALORE



Il calore residuo prodotto dagli scaffali refrigerati può essere utilizzato per riscaldare il magazzino o altri reparti aziendali. Attraverso le tubazioni fornite, il calore residuo può essere convogliato alla stazione di pompaggio esterna e al drycooler. Pertanto non occorre una sala macchine separata.



FASCE DI TEMPERATURA

H1	Frutta e verdura refrigerata	da +1°C a +10°C
M2	Latticini	da -1°C a +7°C
M1	Latticini refrigerati	da -1°C a +5°C
M0*	Latticini a temperatura controllata	da -1°C a +4°C
S1*	Carne e pesce	da -1°C a +2°C

*possibile solo con mobili GD

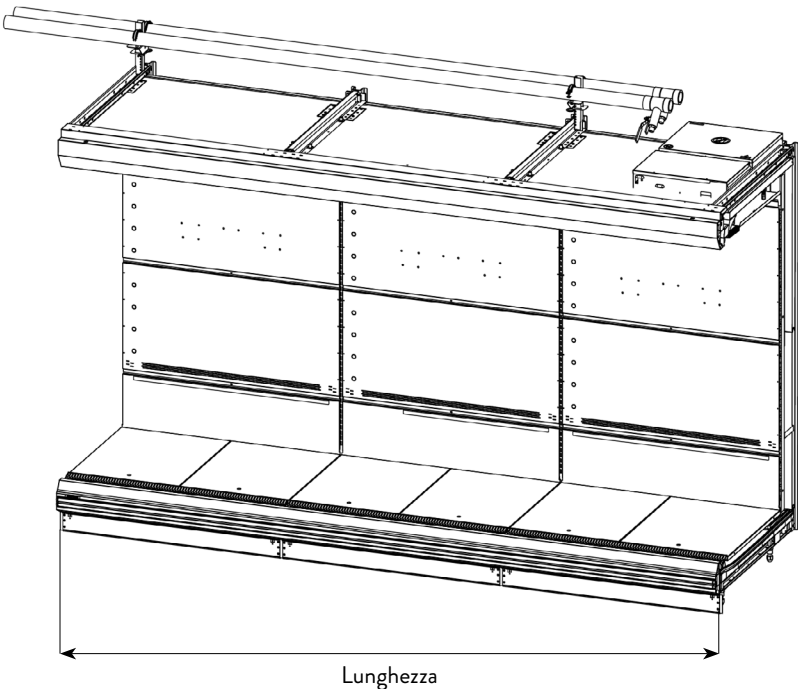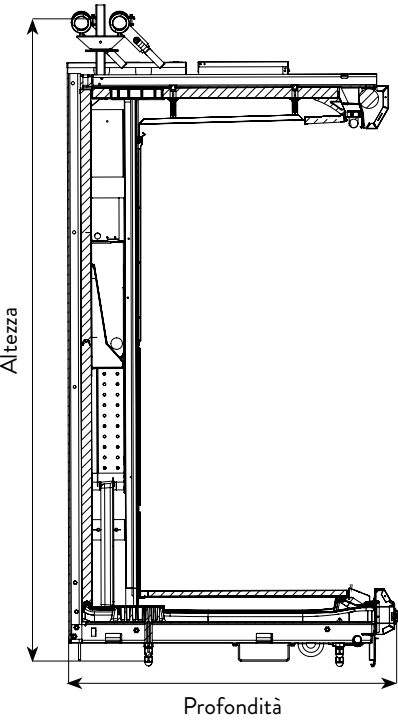

DIMENSIONI

VENTO SPI		Lunghezza	Altezza	Profondità	Profondità ripiano
EC LS6	mm	1,780	2,200	951	600
LS6	mm	1,780	2,200	951	600
LS6	mm	2,500	2,200	951	600
LS6	mm	3,750	2,200	951	600
EC LS6 ECO*	mm	1,780	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	1,780	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	2,500	2,200	951	600
LS6 ECO*	mm	3,750	2,200	951	600
EC HS6 ECO*	mm	1,780	2,400	951	600
HS6 ECO*	mm	1,780	2,400	951	600
HS6 ECO*	mm	2,500	2,400	951	600
HS6 ECO*	mm	3,750	2,400	951	800
L8	mm	2,500	2,200	1,262	800
L8	mm	3,750	2,200	1,262	800
L8 ECO*	mm	2,500	2,200	1,262	800
L8 ECO*	mm	3,750	2,200	1,262	800
RI L8	mm	2,500	2,400	1,232	800
RI L8	mm	3,750	2,400	1,232	800
LC L8**	mm	2,500	2,350	1,262	800
LC L8**	mm	3,750	2,350	1,262	800
H8	mm	2,500	2,400	1,262	800
H8	mm	3,750	2,400	1,262	800
H8 ECO*	mm	2,500	2,400	1,262	800
H8 ECO*	mm	3,750	2,400	1,262	800
RI H8	mm	2,500	2,400	1,232	800
RI H8	mm	3,750	2,400	1,232	800
LB H8***	mm	2,500	2,350	1,262	800
LB H8***	mm	3,750	2,350	1,262	800

* Solo con ante in vetro ** Altezza ripiano 400 mm – Componenti elettrici sotto il ripiano refrigerato *** Frontale ribassato – Altezza ripiano 220 mm
Ante a battente in vetro Numero: EC 178 / 178 – 3 pz., 250 – 4 pz., 375 – 6 pz. indipendentemente dal modello Ulteriori dati sono riportati nella scheda tecnica ai sensi della direttiva ECO-Design.

AHT Cooling Systems GmbH
Viale Enrico Mattei 14/c
25080 Mazzano (BS) | Italia

t: +39 030 783 333
marketing@it.aht.at
it.aht.at

©AHT Cooling Systems GmbH
Subject to technical changes and typographical errors
Version: 04/2024